


®  
**taco**  
**35**



**CE**

®  
**taco**  
Automotive Equipment

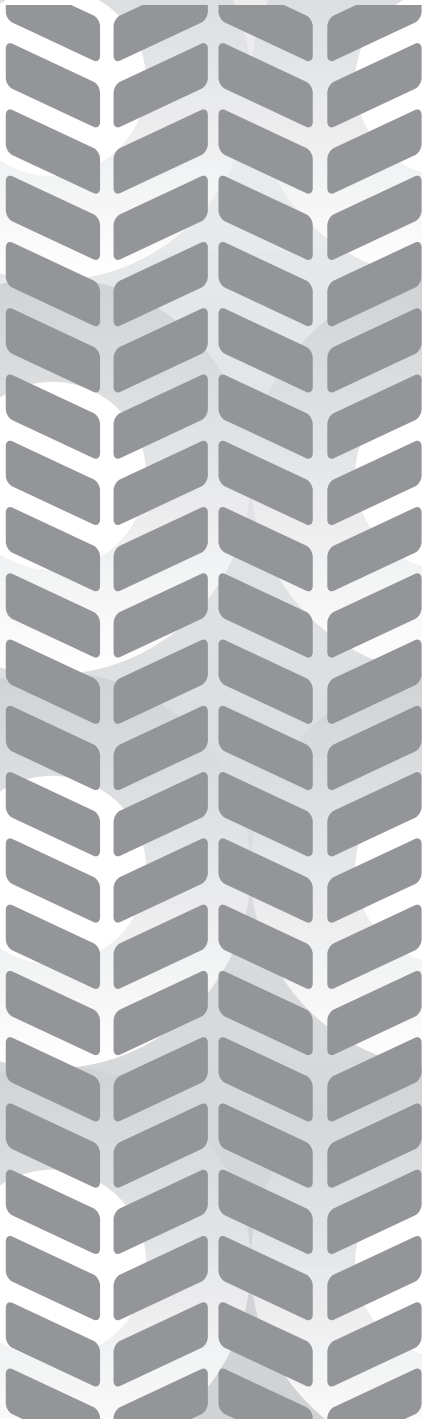

# 35




## SMONTAGOMME AUTOMATICO AUTOMATIC TYRE CHANGER

### DATI TECNICI – TECHNICAL FEATURES

- MOTORE ELETTRICO TRIFASE	- 3-PHASE ELECTRIC MOTOR	0,75 Hp
- MOTORE ELETTRICO MONOFASE	- 1-PHASE ELECTRIC MOTOR	1,2 Hp
- FORZA CILINDRO STALLONATORE	- BEAD BREAKER CYLINDER POWER	2600 Kg
- PRESSIONE DI ESERCIZIO	- WORKING PRESSURE	8-12 Bar (116-174 psi)
- DIAMETRO MASSIMO RUOTA	- MAX WHEEL DIAMETER	1000 mm
- LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	- MAX WHEEL WIDTH	320 mm
- OPERA SU RUOTE DA	- IT HANDLES WHEELS FROM	10" - 22"
- BLOCCAGGIO DALL'ESTERNO	- EXTERNAL CLAMPING	10" - 20"
- BLOCCAGGIO DALL'INTERNO	- INTERNAL CLAMPING	12" - 22"
- PESO NETTO	- NET WEIGHT	205 Kg
- PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	225 Kg
- DIMENSIONI IMBALLO	- PACKING DIMENSIONS	980x765x970 mm


### ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



La macchina è disponibile anche nella versione *teco35ti*, munita di dispositivo per il gonfiaggio di pneumatici Tubeless che comprende:

- Serbatoio aria
- Ugelli sulle griffe di bloccaggio per il gonfiaggio dei pneumatici Tubeless
- Pedale di gonfiaggio laterale
- Manometro per il controllo della pressione di gonfiaggio con bottone di sgonfiaggio

### ACCESSORI A RICHIESTA OPTIONAL ACCESSORIES



The machine is also available in *teco35ti* Tubeless Inflating device version, complete with:

- air reserve tank
- inflating nozzles for tubeless inflating from the slides
- side inflating pedal
- manometer for inflating pressure control equipped with deflating push-button.



TECO s.r.l.  
Via Pio La Torre, 10  
42015 Correggio (RE) Italy  
Tel. 0522.631562 - Fax 0522.642373  
Home Page: [www.teco.it](http://www.teco.it)  
E-mail: [teco@teco.it](mailto:teco@teco.it)

**BOAB**  
**HJULDELAR**  
0530-133 33 [WWW.BOABHJULDELAR.SE](http://WWW.BOABHJULDELAR.SE)